


Browser Dev Inspector

- * Geh auf eine Webseite deiner Wahl
- * Ansicht / Webseiten-Stil / Kein Stil
- * Was ist passiert?

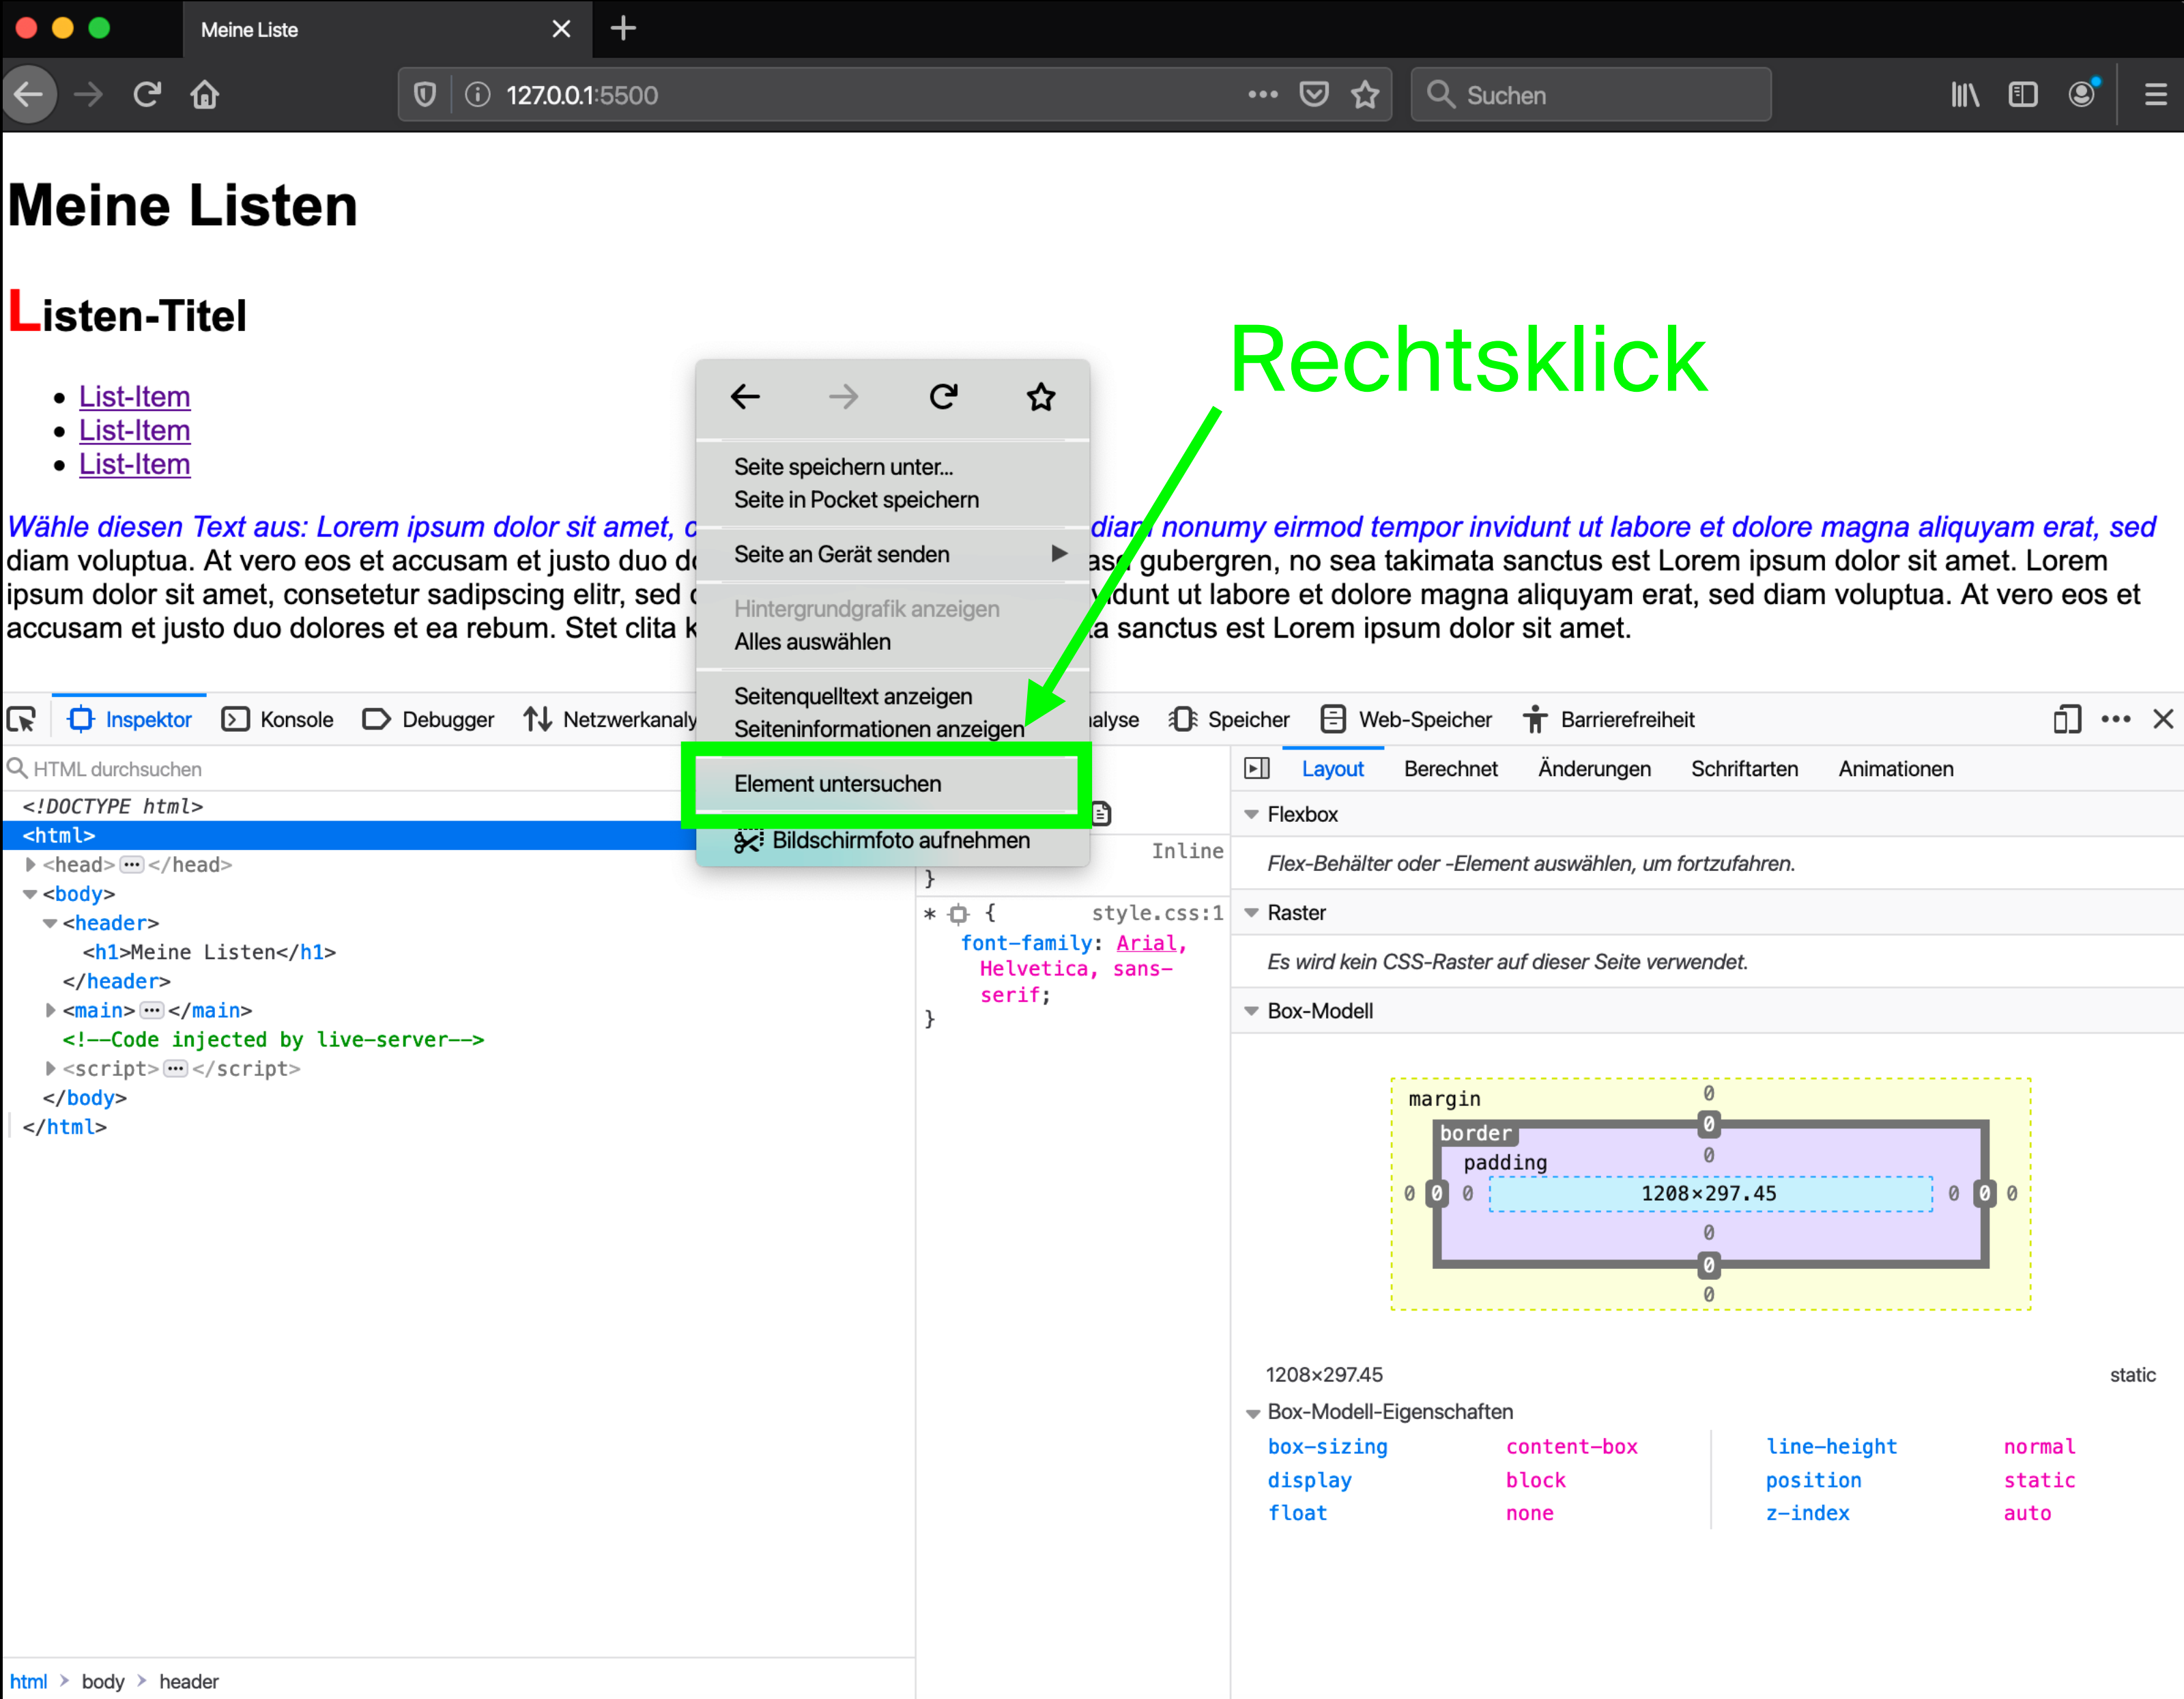

CSS Pseudoelemente

Pseudoelemente (::) werden verwendet, um bestimmte Teile eines Elements zu gestalten.

```
selector::pseudo-element {  
    property: value;  
}
```

```
p::selection {  
    background-color: blue;  
}
```

* ::first-letter

* ::first-line

* ::marker

* ::selection

* ...

* Mozilla

CSS Pseudoklassen

Pseudoklassen (:) werden zur Gestaltung eines Elements verwendet, das sich in verschiedenen Zuständen befindet. z. B. "Hover", "Aktiv", "Fokus" oder "Deaktiviert".

*:hover

*:active

*...

*Mozilla